

OBJEKTLÖSUNGEN

Ökopflaster

Vorschlag für Ausschreibungstext


Cheops SV **Enviro Plus**

Ökopflaster mit Bauartzulassung nach DIBt

bauartzugelassenes Hochleistungs-Ökopflaster mit schadstoffbindendem wasserdurchlässigen Fugenmaterial, selbstverriegelndes Steinsystem mit duplex-pyramidenförmigen umlaufenden Abstandshaltern, mit Microfase, Vorsatz mit farbechtem Edelsplitt, Fugenbreite ca. 7,0 mm, nach DIN EN 1338, Qualität D/I, fremdüberwachtes Betonprodukt

Abmessungen:	<u>Rastermaße:</u>	<u>Nennmaße:</u>
	22,5 x 15,0 x 10 cm Diagonalstein 15/15 x 7,5 x 10 cm	220 x 145 x 100 mm Diagonalstein 145/145 x 71 x 100 mm
Dicke:	10 cm	
Farben:	granit-grau basalt-anthrazit bzw. nach Wunsch des Auftraggebers	
Ausführungen:	linear (unbehandelt) ferrino (kugelgestrahlt) antik (gerompelt) softik (dezent maschinell gerompelt) topas (geschliffen) topino (geschliffen-gestrahlt)	

Menge in m ² / to	Cheops SV Enviro Plus	Preis je Einheit EUR	Gesamtbetrag EUR
Pos. 1 _____ m ²	Abmessung 22,5 x 15,0 cm nach DIN EN 1338, Qualität D/I Farbe _____ Dicke 10 cm Ausführung _____	_____/m ²	_____ EUR
Pos. 2 _____ m ²	Diagonalstein nach DIN EN 1338, Qualität D/I Farbe _____ Dicke 10 cm Ausführung _____	_____/m ²	_____ EUR
Pos. 3 _____ to	Fugenmaterial ENVIRO zur Verfüllung der Drainfugen - Verwendung zwingend vorgeschrieben -	_____/to	_____ EUR

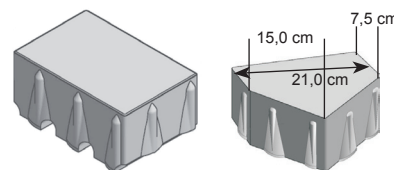

Lieferwerk: Betonwerk Brilon GmbH & Co. KG
Im Kissen 1 • 59929 Brilon

Telefon: 02961 9688-0
Telefax: 02961 9688-30
E-Mail: info@betonwerk-brilon.de
www.betonwerk-brilon.de