

OBJEKTLÖSUNGEN

Vorschlag für Ausschreibungstext

Cheops SV Hochleistungspflaster


scharfkantiges Hochleistungspflaster ohne Fase, selbstverriegelndes Steinsystem mit duplex-pyramidenförmigen umlaufenden Abstandhaltern, Vorsatz mit farbechtem Edelsplitt, Fugenbreite ca. 4,5 mm, Herstellung nach DIN EN 1338, Qualität (K) D/I, fremdüberwachtes Betonprodukt

Abmessungen:	<u>Rastermaße:</u>	<u>Nennmaße:</u>
	15,0 x 15,0 x 10 cm	145 x 145 x 100 mm
	22,5 x 15,0 x 10 cm	220 x 150 x 100 mm
	30,0 x 15,0 x 10 cm*	295 x 145 x 100 mm
	Diagonalstein 15/15 x 7,5 x 10 cm	Diagonalstein 145/145 x 71 x 100 mm

Dicke: 10 cm

Farben: granit-grau
 basalt-anthrazit
 bzw. nach Wunsch des Auftraggebers

Ausführungen: linear (unbehandelt), ferrino (kugelgestrahlt), antik (gerompelt), softik (dezent maschinell gerompelt), topas (geschliffen), topino (geschliffen-gestrahlt)

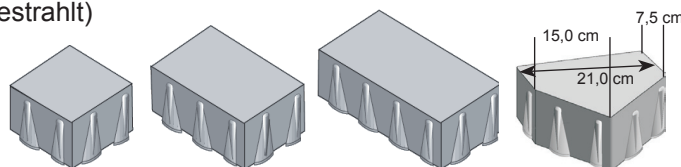

*Abmessung nicht in antik erhältlich

Menge in m ²	Cheops SV Hochleistungspflaster	Preis je Einheit EUR	Gesamtbetrag EUR
Pos. 1 _____ m ²	Abmessung 15,0 x 15,0 cm nach DIN EN 1338, Qualität D/I Farbe _____ Dicke 10 cm Ausführung _____	_____/m ²	_____ EUR
Pos. 2 _____ m ²	Abmessung 22,5 x 15,0 cm nach DIN EN 1338, Qualität D/I Farbe _____ Dicke 10 cm Ausführung _____	_____/m ²	_____ EUR
Pos. 3 _____ m ²	Abmessung 30,0 x 15,0 cm nach DIN EN 1338, Qualität (K) D/I Farbe _____ Dicke 10 cm Ausführung _____	_____/m ²	_____ EUR
Pos. 4 _____ m ²	Diagonalstein nach DIN EN 1338, Qualität D/I Farbe _____ Dicke 10 cm Ausführung _____	_____/m ²	_____ EUR

Lieferwerk: Betonwerk Brilon GmbH & Co. KG
 Im Kissen 1 • 59929 Brilon

Telefon: 02961 9688-0
 Telefax: 02961 9688-30
 E-Mail: info@betonwerk-brilon.de
 www.betonwerk-brilon.de