

OBJEKTLÖSUNGEN

Vorschlag für Ausschreibungstext

Cheops SV **Schwerlastpflaster**

Hochleistungspflaster für höchste Beanspruchungen, selbstverriegelndes Steinsystem mit duplex-pyramidenförmigen umlaufenden Abstandhaltern für eine umlaufende Zwangsfuge von ca. 8 mm gemäß DIN 18318, mit Microfase, Vorsatz mit farbechtem Edelsplitt, Herstellung nach DIN EN 1338, Qualität (K) D/I, fremdüberwachtes Betonprodukt


Abmessungen: Rastermaße: Nennmaße:
 19,0 x 14,0 x 14 cm 185 x 135 x 135 mm
 19,0 x 28,0 x 14 cm 185 x 275 x 135 mm

Dicke: 14 cm

Farben: granit-grau
 basalt-anthrazit
 bzw. nach Wunsch des Auftraggebers

Ausführungen: linear (unbehandelt)
 ferrino (kugelgestrahlt)
 antik (gerompelt)
 topas (geschliffen)
 topino (geschliffen-gestrahlt)

Menge in m ²	Cheops SV linear	Preis je Einheit EUR	Gesamtbetrag EUR
Pos. 1 _____ m ²	Abmessung 19,0 x 14,0 cm nach DIN EN 1338, Qualität D/I Farbe _____ Dicke 14 cm Ausführung _____	_____/m ²	_____ EUR
Pos. 2 _____ m ²	Abmessung 19,0 x 28,0 cm nach DIN EN 1338, Qualität (K) D/I Farbe _____ Dicke 14 cm Ausführung _____	_____/m ²	_____ EUR

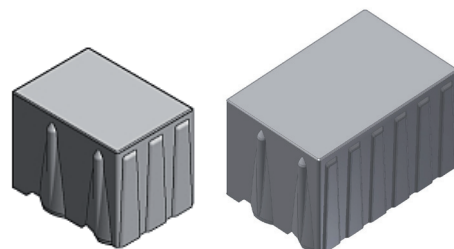

Lieferwerk: Betonwerk Brilon GmbH & Co. KG
 Im Kissen 1 • 59929 Brilon

Telefon: 02961 9688-0
 Telefax: 02961 9688-30
 E-Mail: info@betonwerk-brilon.de
 www.betonwerk-brilon.de